




AIR ORIGINS®

MADE IN FRANCE

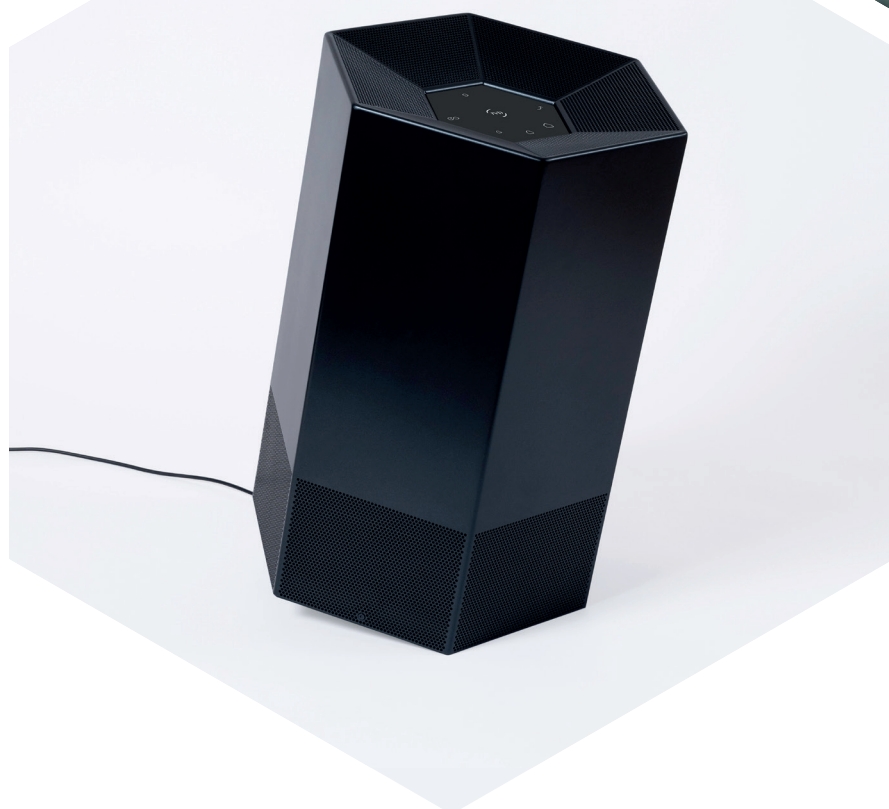

+

AVANTAGES

- Innovation brevetée
- Sans consommable
- Conforme aux normes les plus exigeantes

Shield®

REF. 8 77 2127-BK

Shield Noir Mat

Purificateur d'air SHIELD fabriqué en France, conforme à la norme NF B44-200 couvrant une surface de 60m².

GARANTIE 3 ANS

100 % DES NUISANCES TRAITÉES



PROTÉGER LE
SYSTÈME IMMUNITAIRE.

Par le combat des virus,
bactéries, moisissures.



RÉDUIRE LES RISQUES
DE CANCER ET DE
MALADIES ENDOCRI-
NIENNES.

Par la suppression des
polluants.



ÉLIMINER LES ODEURS
DÉSAGRÉABLES ET
RETROUVER UNE
ATMOSPHÈRE ORIGINELLE
ET UN AIR PUR.

Par la suppression des COV,
NOX, SOX, ozone.



SUPPRIMER LES
ALLERGIES.

Par la neutralisation des
composés responsables
des allergies.

DESIGNED BY RF Studio

Distributeur Belgique-Luxembourg

www.gdf-concept.be

+32 495 188 308

info@gdf-concept.be

jvdfrance@jvd.fr

JVD
PRODUCTS
THAT
GARE



CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 200-240V
- Puissance Max : 85 W
- Matière du capot : Acier époxy
- Débit d'air max : 400 m³/h
- Niveau sonore Min/Max : 38 / 68 dB
- Surface traitée : de 20 à 60m²
- 3 surfaces : 20m² - 40 m² - 60 m²
- 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST
- Changement du Coeur (REF. 8 77 2130) recommandé tous les 3 ans
- Poids : 8.75 kg



MODES

Mode CONTINU : Pour une protection en continu, activer ce mode pour traiter votre environnement pendant 8 heures.

Mode BOOST : En cas d'évènements inhabituels (odeurs fortes ou risques de contamination ou pollution élevés), activer le mode BOOST pour traiter de manière intensive votre pièce.

NORMES



NF B44-200




ISO 16897
ISO 16000-37



EN 1822
EN 16846-1
CE 2014/30/EU
CE 2014/35/EU

DIMENSIONS

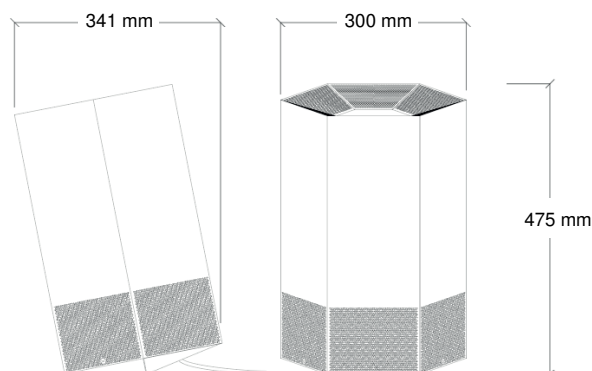

SUPERFICIE TRAITÉE

	De 10 à 20 m ²
	De 20 à 40 m ²
	De 40 à 60 m ²

POSITIONNEMENT IDEAL DANS UNE PIECE

